



# Vertical

**TEYCE, S.A.**





## Vertical

### Sistema 4425 Cabezal 44 x 25

Cordón (No motor, no curvas)

Medidas del sistema:


Ancho máximo 89 mm.: **400 cm**  
Ancho máximo 127 mm.: **400 cm**  
Alto máximo 89 y 127 mm.: **400 cm**



Cabezal Blanco y Plata precio tarifa

Cabezal Negro y Bronce incremento de precio

### Características




### Carros desmontables

Para desmontar el gancho:  
Tirar hacia delante del gancho


Para montar el gancho:  
Hacer presión con el gancho hacia atrás

### Instalación

A techo con soporte de clip



A pared con escuadra





### Sistema 4480 Cabezal 40 x 25

Motor


Medidas del sistema:

Ancho máximo 89 mm. riel con motor: **600 cm.**

Ancho máximo 127 mm. riel con motor: **650 cm.**

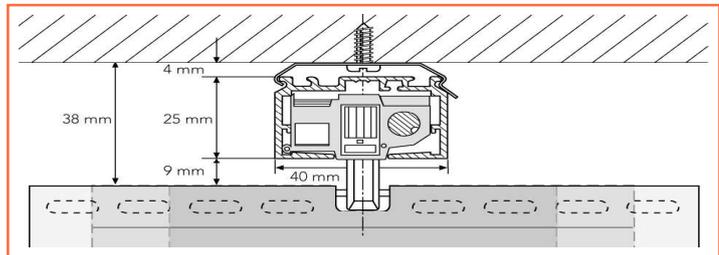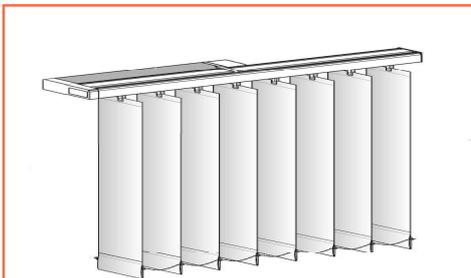

### Dimensiones Motor

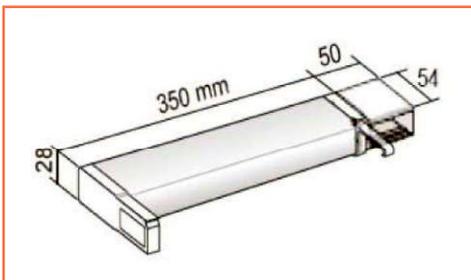

### Accionamiento eléctrico 230 V interruptor

Posición Motor: Izquierda-derecha- detrás o sobre riel

Alimentación tensión: 180 - 264 V VAC 50/60 Hz

Peso máximo Cortinaje: 12 Kg

Velocidad transversal: 5m/min

Temperatura de uso: 0 - 70 ° C

Tipo de protección Carcasa: IP20

Conexión con enchufe alimentación del dispositivo

Utilizar únicamente pulsadores sin voltaje y sin enclavamiento

### Accionamiento inalámbrico eléctrico RTS de 230 V

Posición Motor: Izquierda-derecha- detrás o sobre riel

Alimentación tensión: 180 - 264 V VAC 50/60 Hz

Peso máximo Cortinaje: 12 Kg

Velocidad transversal: 5m/min

Temperatura de uso: 0 - 70 ° C

Tipo de protección Carcasa: IP20

Conexión con enchufe alimentación del dispositivo

Utilizar únicamente pulsadores sin voltaje y sin enclavamiento

## Suplementos:




Cortes especiales




Curvas



Combinación de colores



Acortar lama de tejido (Mínimo 4 cm)  
Estrechar riel de cortina



Adaptación escaleras



Plano inclinado

**Medidas de repliegue cortina lama 89 mm:**


<b>Ancho cortina (cm)</b>	<b>100</b>	20
	<b>150</b>	27
	<b>200</b>	33
	<b>250</b>	40
	<b>300</b>	47
	<b>350</b>	54
	<b>400</b>	60

**Medidas de repliegue cortina lama 127 mm:**

<b>Ancho cortina (cm)</b>	<b>100</b>	16,7
	<b>150</b>	20
	<b>200</b>	25
	<b>250</b>	29
	<b>300</b>	34
	<b>350</b>	38
	<b>400</b>	42


**Tipo de recogida cortina lama 89 y 127 mm:**

Recogida derecha o izquierda




Las lamas quedan recogidas a derecha o izquierda

Apertura central



Las lamas quedan recogidas en los laterales de la cortina

Recogida central



Las lamas quedan recogidas en el centro de la cortina